


NICE LED flashing LLW

Návod k použití



Montáž majáku NICE LED flashing LLW

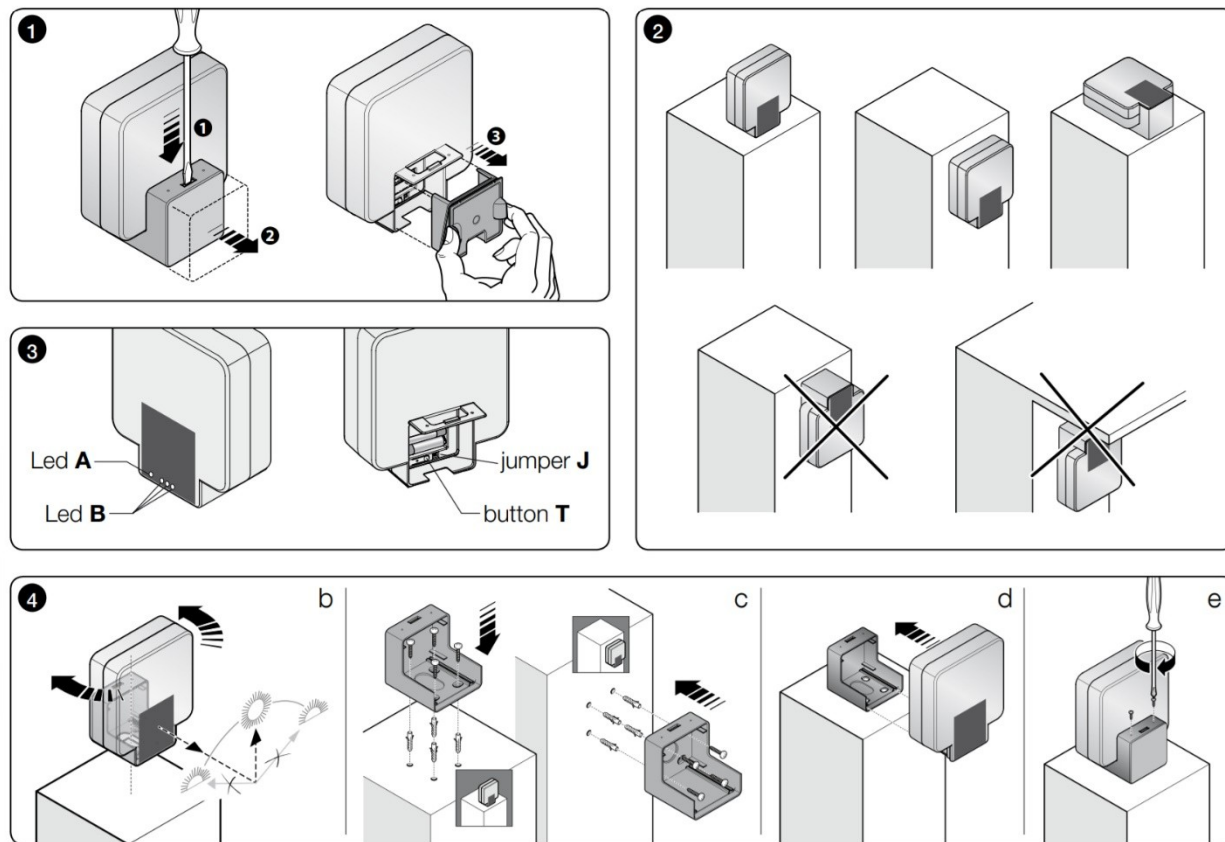

Technická špecifikácia majáku NICE LED flashing LLW

Napájanie	solárne napájanie a 2 nabíjateľné batérie (1,2 V, typ AAA NiMH)
Doba fungovania bez slnečného žiarenia	cca 12 dní pri 15 cykloch za deň
Frekvencia	obojsmerná, 7 kanálová, 868MHz
Priemerný dosah signálu	20 m
Max. dosah signálu (optimálne podmienky)	40 m
Zdroj svetla	biela LED, 1W
Životnosť LED	80 000 hodín
Ochranná trieda	IP44
Prevádzková teplota	-20°C až +55°C
Rozmery (š×h×v)	145×135×125 mm
Váha	440 g

