

Inti

Nový produktový rad farebných diaľkových ovládačov na ovládanie produktov Nice.



Nice

Inti

Nová farebná séria 1 a 2 kanálových diaľkových ovládačov, dostupná v šiestich farebných prevedeniach.



Ergonómia



Povrch ovládača odolný voči škrabancom



INTI1Y, INTI2Y



INTI1R, INTI2R



INTI1L, INTI2L



INTI1G, INTI2G



INTI1B, INTI2B



INTI1, INTI2

Plávajúci kód s frekvenciou 433,92 Mhz s inteligentným riadením identifikačných kódov a certifikátov, automaticky programovaný vstavaný prijímač; vrátane 72-bitového O-code kódovania.

Je kompatibilný i s prijímačom s kódovaním Nice FLOR.

Vyvinutý: Na zlepšenie úrovne zabezpečenia Používa systémy na spracovanie dát a rozpoznávanie informácií a poskytuje trojnásobne rýchlejšie odozvy.

Vďaka vysielateľu Opera je zariadenie ľahko nastaviteľné a funkčné na väčšiu vzdialenosť.

Pre uvedenie do prevádzky vášho nového vysielateľa Inti existujú dva spôsoby:

- za pomoci už naprogramovaného ovládača, vďaka funkcii výmeny kódov medzi dvoma ovládačmi (obrázok 1);



- použitím konfiguračného zariadenia Nice O-box; certifikát vášho bránového zariadenia je

do zariadenia nainštalovaný priložením ovládača k O-Boxu a pomocou počítača alebo PDA (obrázok 2).

Ak pride ku krádeži alebo ku strate diaľkového ovládača môžete pomocou O-Boxu:

- **nahradiť:** zakúpiť nový ovládač a nahráť do neho certifikát starého ovládača.

- **deaktivovať** starý ovládač zvýšením úrovne priority na novom ovládači.

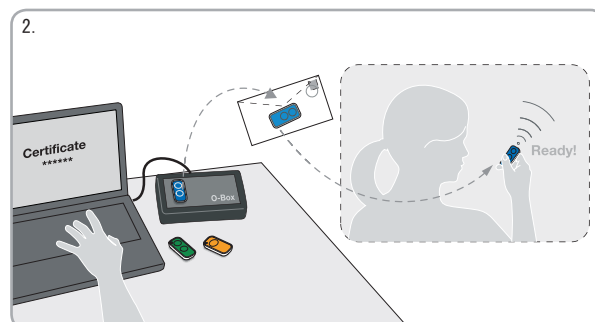

BRÁNY

POSUVNÉ.sk

Univerzálny!


Univerzálny ovládač Inti!

Ideálny pre použitie v bytových blokoch alebo systémoch s viacerými užívateľmi.

Jednoduchá a lacná inštalácia:
Kombinované s univerzálnym prijímačom OX2. Ovládač Inti je schopný ovládať ktorýkoľvek automatický systém, vrátane už existujúcich inštalácií.

Elegantné a farebné

prispôsobenie ovládača Inti ako užitočná kľúčenka.

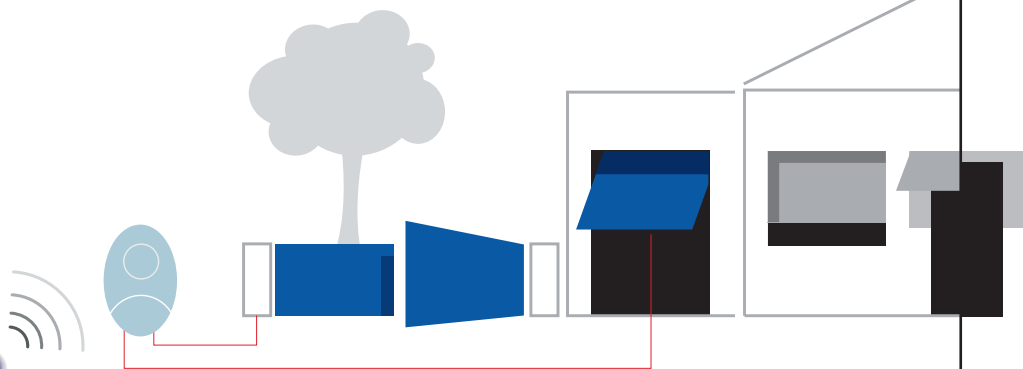

Kompletný produktový rad s funkciami systému Opera, vhodného pre nasledujúce požiadavky:

- s konektorom, kompatibilný s najnovšími riadiacimi jednotkami Nice s podporou SM.
- univerzálny s káblami, pre použitie so všetkými typmi ovládacích jednotiek, pre riadenie ktoréhokoľvek automatizačného, svetelného alebo zavodňovacieho systému a elektrického obvodu.

Maximálna flexibilita:

Môže byť uložených až 1024 vysieláčov.



Vyhovujúci a praktický:

Použitie ovládačov s prijímačmi OX1T/OX1TFM, OX2T/OX2TFM a OX4T umožňuje prístup k rádiovým kódom, a to i v prípade že sú neprístupné (obrázok 3). Prijímače OX1T/OX1TFM, OX2T/OX2TFM a OX4T môžu byť použité ako opakovače signálu pre zlepšenie dosahu vysieláčov a ďalších prijímačov produktového radu One.

Bezpečné použitie vďaka trom úrovňam ochrany pomocou hesla.

O-Box a príslušný software pre PC a PDA umožňujú:

- rýchle a užívateľsky pohodlné programovanie prijímačov a vysieláčov.
- riadenie a vytlačenie kódovacieho zoznamu.



BRÁNY

POSUVNÉ.SK

Vysielače Inti

Označenie	Popis	Balenie / paleta
INTI1Y	1 kanálový, 433,92 Mhz, žltý	10
INTI2Y	2 kanálový, 433,92 Mhz, žltý	10
INTI1R	1 kanálový, 433,92 Mhz, červený	10
INTI2R	2 kanálový, 433,92 Mhz, červený	10
INTI1L	1 kanálový, 433,92 Mhz, fialový	10
INTI2L	2 kanálový, 433,92 Mhz, fialový	10
INTI1G	1 kanálový, 433,92 Mhz, zelený	10
INTI2G	2 kanálový, 433,92 Mhz, zelený	10
INTI1B	1 kanálový, 433,92 Mhz, modrý	10
INTI2B	2 kanálový, 433,92 Mhz, modrý	10
INTI1	1 kanálový, 433,92 Mhz, čierny	10
INTI2	2 kanálový, 433,92 Mhz, čierny	10
INTIKIT	Sada pozostávajúca z: troch 2-kanálových jednotiek (červenej, zelenej a modrej) a jedného prijímača OX2	

Prijímače

Označenie	Popis	Balenie / paleta
433,92 Mhz, s konektorom		
OXI	4 kanálový, bez integrovaného vysielača	1
OXIT	4 kanálový, s integrovaným vysielačom	1

433,92 Mhz, s univerzálnym káblom

Označenie	Popis	Balenie / paleta
OX2	2 kanálový, bez integrovaného vysielača	1
OX2T	2 kanálový, s integrovaným vysielačom	1
OX4T	4 kanálový, s integrovaným vysielačom	1

Rozhranie

Označenie	Popis	Balenie / paleta
OBOX2	Dvoj pásomové rozhranie pre 433,92/868,46 MHz zariadenie, kompletný software, dodávané s prepojovacím USB káblom.	1
OBOX2B	Dvoj pásomové rozhranie pre 433,92/868,46 MHz zariadenie, kompletný software, s prepojovacím USB káblom a integrovaným modulom Bluetooth	1

Technické vlastnosti vysielača

	Frekvencia	Približný dosah	Kódovanie	Napájanie	Životnosť batérie	Úroveň odolnosti	Rozmery
INTL_Y, INTL_R, INRI_L, INTI_G, INTI_B, INTI	433,92MHz	200m (vonku); 35m (vnútri v budove)*	O-Code 72 bit; plávajúci kód	3V dc; lítiová batéria typu CR2032	2 roky (v prípade desiatich operácií denne)	IP40 (používajte v chránených priestoroch)	30x56x9 mm 14g

Technické vlastnosti prijímača

	Prijímacia frekvencia	Vysielacia frekvencia	Vstupná impedancia	Citlivosť	Kódovanie	Počet kanálov	Kontakty relé	Napájanie	Spotreba	Úroveň odolnosti	Rozmery a hmotnosť
OXI	433,92 MHz	-	520hm	>0,5µV	O-Code FloR, Flo	4 (15onBUS T4)	-	5Vdc	30mA(max)	IP30	50x19x45mm 20g
OXIT		433,92 Mhz				2	max 0,5 A 50V (NA)	12 - 28V DC/AC	80mA(max)		58x86x22mm 50g
Ox2		-				4 relé s NO a NC kontakty, bez napätia	5A-250V	110+240V AC 50/60Hz	80mA	Ip44 pri použití obalu	128x112x43mm 260g
OX2T		433,92 Mhz									
OX4T											

