


ZABUDOVANÁ STĽPIKOVÁ LAMPA

Efektívne ukončenie stĺpika, univerzálne napájanie, režim lampy alebo majáku



- ▷ Cez vyvrtanú dieru pomocou imbusového kľúča uvoľníte skrutku lampy, aby sa skrutka uchytila o vnútornú stranu stĺpika.

PO MONTÁŽI JE NUTNÉ LAMPU UTESNIŤ SILIKÓNOM!

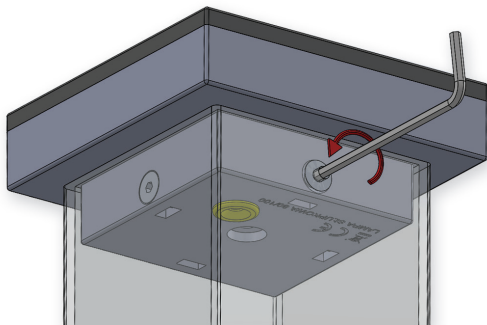

1. Hlavné výhody



- ▷ LED svetlo
- ▷ napájanie 12-24V AC/DC alebo 230V AC
- ▷ nepretržitý alebo prerušovaný režim
minimalistický dizajn, vhodný pre stĺpiky:
100x100mm alebo 120x120mm.

2. Funkcie

SVORKA NA RADIACEJ JEDNOTKE SLUŽÍ AKO PREPÍNAČ REŽIMOV. K DISPOZÍCII JE NEPRETRŽITÝ REŽIM (LAMPA) ALEBO PRERUŠOVANÝ REŽIM (MAJÁK).

Svetlo môže byť napájané nízkym napätím (12-24V) alebo sieťovým napätím (230VAC).


NEODPORÚČA SA NAPÁJANIE Z OBOCH ZDROJOV SÚČASNE!

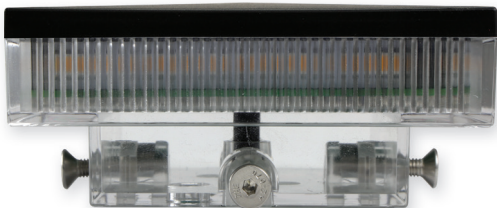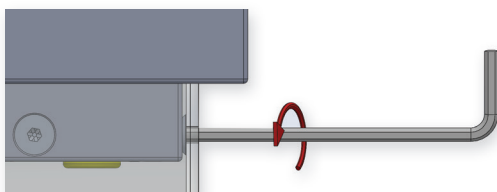

3. Montáž lampy

▷

- ▷ Skrutky na spodnej strane lampy priskrutkujte, aby bolo možné vložiť lampu do stĺpika
- ▷ Na najmenej viditeľnej strane stĺpika vyvrtajte otvor s priemerom 4mm na stred šesťhrannej skrutky.

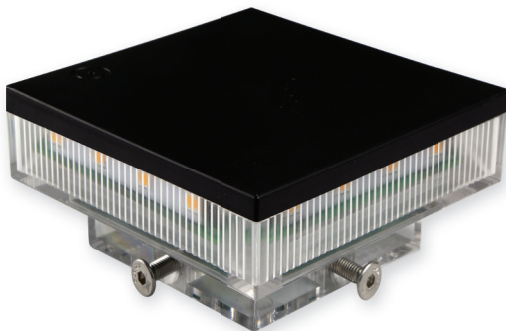

PREPÍNAČ REŽIMOV



12-24V
AC/DC


REŽIM LAMPY



REŽIM MAJÁKU



230V
AC

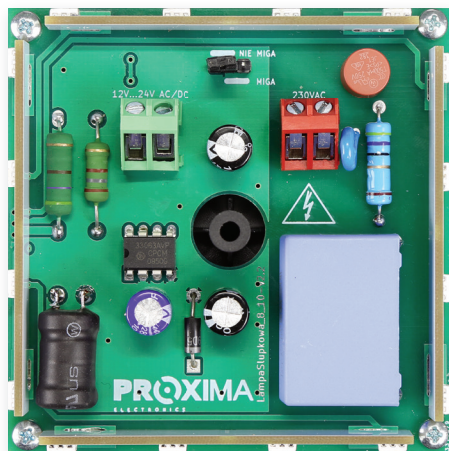

4. Technické parametre

1	Napájanie	12-24V AC/DC / 230V AC
2	Odber prúdu	2.5W/20VA
3	Spotreba 12-24VDC	12V-120mA, 24V-60mA
4	Frekvencia blikania	1Hz
5	Prevádzková teplota	od -20° do +60°C
6	Trieda ochrany	IP54
7	Rozmery: nad stĺpikom v stĺpiku	123 x 123 x 26 mm / 85 x 85 x 20 mm

BRÁNY POSUVNÉ.sk

Posuvné brány s.r.o.

Podjavorinskej 1614/1

915 01 Nové Mesto nad Váhom

Technická podpora: 0948 647 783
podpora@branyposuvne.sk

Objednávka a poradenstvo: 0948 599 857
0948 901 120
info@branyposuvne.sk

www.branyposuvne.sk