

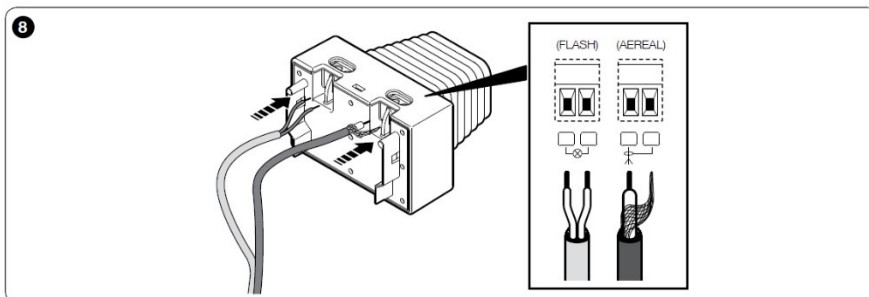
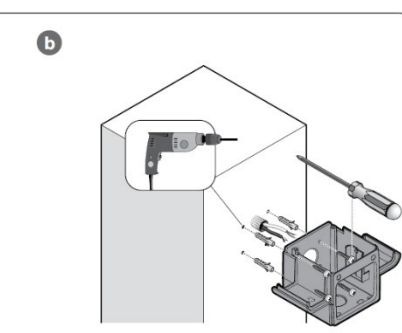
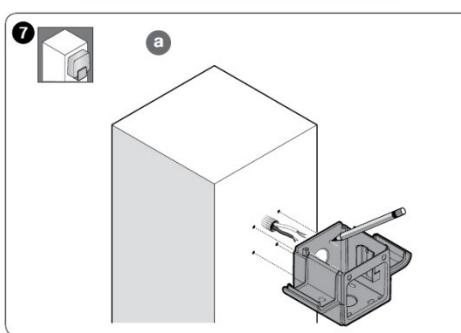
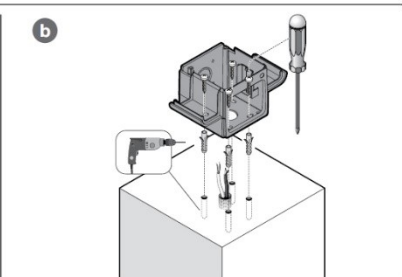
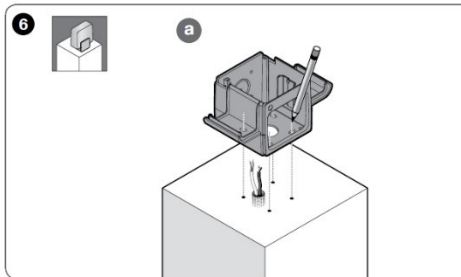
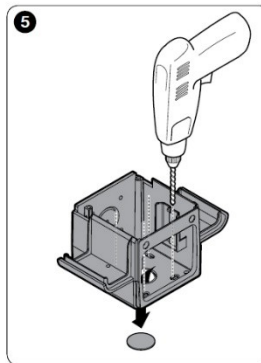
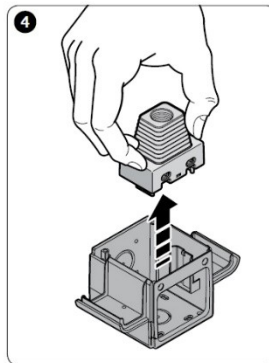
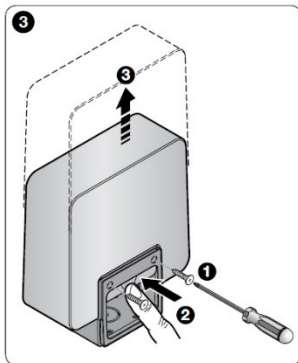


NICE LED FLASHING ELAC

NÁVOD K POUŽITIU

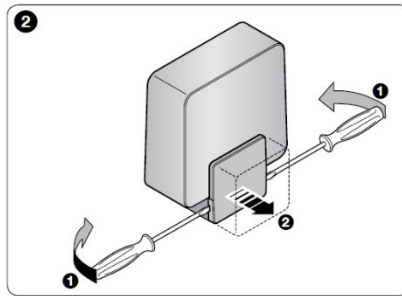

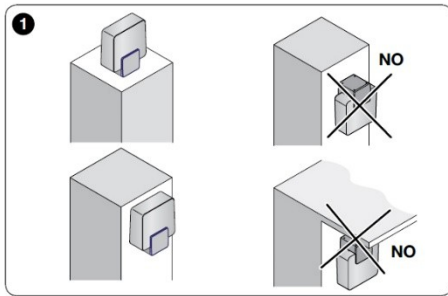

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA MAJÁKU NICE LED FLASHING ELAC

Napájanie	90-230V
Frekvencia antény	433,92MHz
Žiarovka	LED
Zabudovaný blikáč	áno
Anténa	áno
Ochranná trieda	IP44
Prevádzková teplota	-20°C až +50°C
Rozmery (š×h×v)	132×72×155 mm